

機器と接続するケーブルも付属。


30セグメントバーグラフ メーターモジュール

型番：KP-LV30P

【製品概要】


- オーディオライン信号を入力すると音圧レベルによってLEDの点灯数が変わるモジュールです。
30点のLEDを実装しており、ダイナミックに音圧をチェック可能。
- 入力感度は基板上裏側の半固定抵抗で調整可能。
(注意：一部音源ソースや信号レベルによってLEDがフルに振れない可能性があります。機器の仕様となります)
- 電源電圧は使いやすい5V(±10%)
(注意：この範囲を越えると半導体が破壊されLEDが点灯しなくなります)

【モジュール寸法】


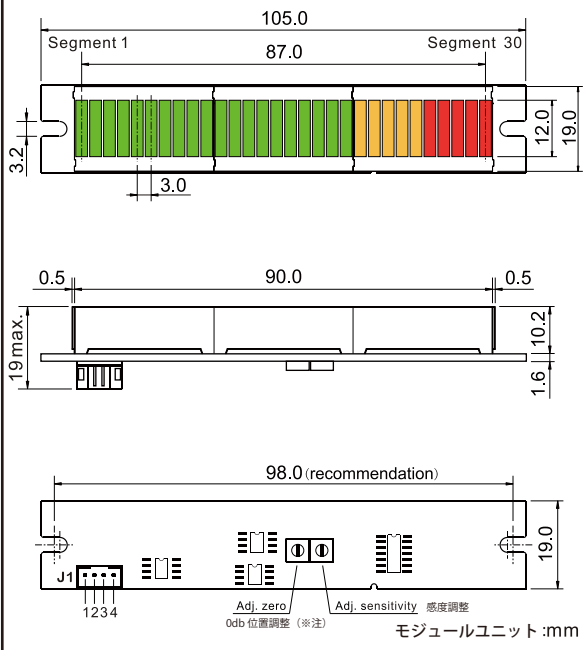


【製品仕様】

- 電源電圧：DC5V(±10%)
- 入力インピーダンス：100KΩ
- "0"表示の出力レベル+4dBu(標準状態)
- 入力範囲 -20vu ~ +3vu(標準状態)
- 振幅周波数特性 ±0.5vu [31.5Hz ~ 16KHz]
- 応答時間 300ms±10%
- ピークホールドタイム 2s
- ピークリターンタイム 1.5s
- 電力消費量 :200mW(F.S)
- 絶縁耐圧：DC1000V 1min
- 使用電源：DC5V 1.2A (推奨 ACアダプタ「WF-05120」)

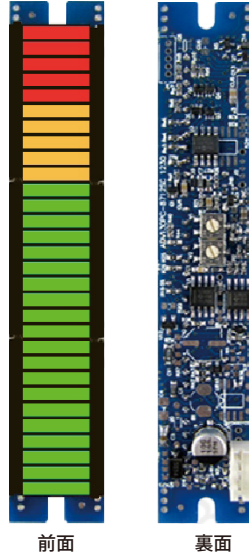

この製品は BARMETER 社の「vu130P-8712S」を共立プロダクツ事業所でチェックし販売している製品です。

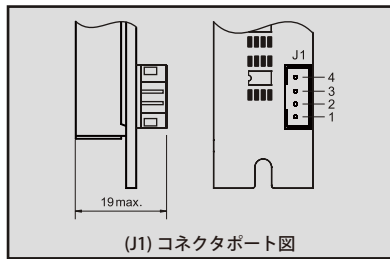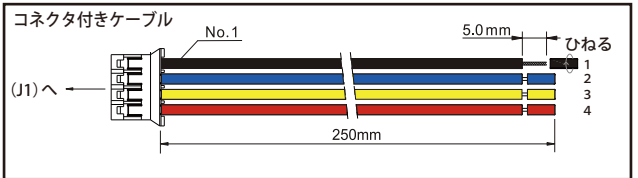

配線図 (J1)

No.	Symbol	Definition
1	PS-	Power Supply Negative
2	IN(L)	Audio Input (GND)
3	IN(H)	Audio Input (信号側)
4	PS+	Power Supply Positive

※注
0db 位置調整は調整済状態で出荷しておりますのでさわるしないでください。
お客様で調整された場合、保証の対象外となります。ご了承ください。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots
KYOHITSU

共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所
〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL:06-6644-4447 FAX:06-6644-4448

【“共立プロダクツ”ブランドとは】

当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。
そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解、ご了承ください。

✉Email:wonderkit@keic.jp

Twitterやblogで応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になって下さい。

共立プロダクツ

検索