


ATD series



BHA

HNA

HBZ

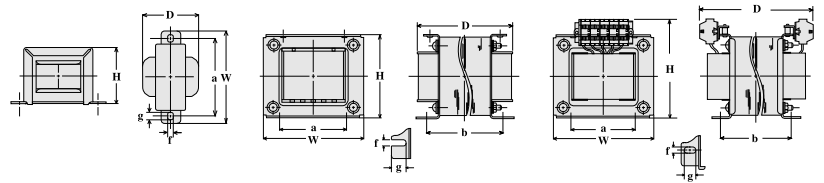

ATD シリーズ

(入力電圧 200V - 220V - 240V 出力電圧 100V - 110V - 120V仕様の降圧・単巻き・オートトランス)

容量も10VA~10KVAのバリエーションから選べます。

端子はラグ端子とケーシクランプ方式ネジなし端子台があります。

ATD series (200V-220V-240V input, and 100V-110V-120V output.

Singlecoiled step down transformer. Automatic transformer.)

Free choice of capacity between 10VA-10KVA. Lug terminals or screwless cage clamps.

品名	電流(A)	容量 (VA)	形状	外形寸法(mm)			取付寸法(mm)		重量 (Kg)	端子形状	
				W	H	D	a	b	fxg		
ATD-0010		10.00	BHA	73.00	42.00	45.00	61.00		4.0X6.8	0.26	ラグ
ATD-0020		20.00	BHA	84.00	51.00	51.00	72.50		4.0X7.5	0.45	ラグ
ATD-0030		30.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00		4.5X8.0	0.57	ラグ
ATD-0050		50.00	BHA	91.00	58.50	61.00	80.00		4.5X6.0	0.85	ラグ
ATD-0075		75.00	BHA	92.00	58.50	74.00	81.00		4.5X6.5	1.20	ラグ
ATD-0100		100.00	HNA	77.00	67.00	74.00	55.00	57.00	4.5X12.0	1.40	ラグ
ATD-0150		150.00	HNA	86.00	76.00	87.00	62.00	66.00	4.5X12.0	2.10	ラグ
ATD-0200		200.00	HNA	96.00	84.00	92.00	70.00	70.00	4.5X12.0	2.65	ラグ
ATD-0200-1		200.00	HBZ	100.00	100.00	97.00	62.00	53.00	4.5X9.5	2.40	260 4P-4P
ATD-0300		300.00	HBZ	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00	5.5X14.0	3.75	ラグ
ATD-0300-1		300.00	HBZ	100.00	100.00	112.00	62.00	68.00	4.5X9.5	3.30	260 4P-4P
ATD-0500		500.00	HBZ	116.00	112.00	124.00	81.00	68.00	7.0X11.0	4.30	260 4P-4P
ATD-0750		750.00	HBZ	133.00	126.00	142.00	97.00	80.00	7.0X11.0	6.60	260 4P-4P
ATD-1000		1000.00	HBZ	133.00	126.00	134.00	97.00	90.00	7.0X11.0	7.70	260 4P-4P
ATD-1500		1500.00	HBZ	152.00	141.00	143.00	112.00	94.00	7.0X11.0	10.00	260 4P-4P
ATD-2000		2000.00	HBZ	152.00	141.00	160.00	112.00	109.00	7.0X11.0	12.00	260 4P-4P
ATD-3000		3000.00	HBZ	187.00	177.00	155.00	130.00	96.00	7.0X11.0	16.00	261 4P-4P
ATD-4000		4000.00	HBZ	187.00	180.00	172.00	130.00	111.00	7.0X11.0	19.00	262 4P-4P
ATD-5000		5000.00	HBZ	206.00	213.00	190.00	150.00	94.00	7.0X14.0	22.00	281 4P-4P
ATD-7500		7500.00	HBZ	206.00	215.00	240.00	150.00	139.00	7.0X14.0	28.00	282 4P-4P
ATD-10000		10000.00	HBZ	250.00	235.00	230.00	180.00	142.00	12.0X20.0	42.00	284 4P-4P

形状：単層単巻変圧器、 定格：連続、 冷却方式：乾式自冷、 周波数：50/60HZ、 耐電圧：1500V/1分間


ATU series



BHA

HNA

HBZ

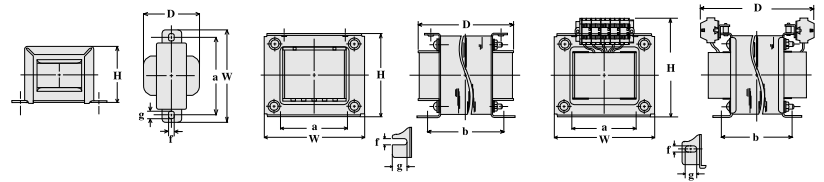

ATU シリーズ

(入力電圧 100V - 110V - 120V 出力電圧 200V - 220V - 240V仕様の昇圧・単巻き・オートトランス)

容量も10VA~10KVAのバリエーションから選べます。

端子はラグ端子とケーシクランプ方式ネジなし端子台があります。

ATU series (100V-110V-120V input, and 200V-220V-240V output.


Single coiled step up transformer. Automatic transformer.)

Free choice of capacity between 10VA-10KVA. Lug terminals or screwless cage clamps.

品名	電流(A)	容量 (VA)	形状	外形寸法(mm)			取付寸法(mm)		重量 (Kg)	端子形状	
				W	H	D	a	b	fxg		
ATU-0010		10.00	BHA	73.00	42.00	45.00	61.00		4.0X6.8	0.26	ラグ
ATU-0020		20.00	BHA	84.00	51.00	51.00	72.50		4.0X7.5	0.45	ラグ
ATU-0030		30.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00		4.5X8.0	0.57	ラグ
ATU-0050		50.00	BHA	91.00	58.50	61.00	80.00		4.5X6.0	0.85	ラグ
ATU-0075		75.00	BHA	92.00	58.50	74.00	81.00		4.5X6.5	1.20	ラグ
ATU-0100		100.00	HNA	77.00	67.00	74.00	55.00	57.00	4.5X12.0	1.40	ラグ
ATU-0150		150.00	HNA	86.00	76.00	87.00	62.00	66.00	4.5X12.0	2.10	ラグ
ATU-0200		200.00	HNA	96.00	84.00	92.00	70.00	70.00	4.5X12.0	2.65	ラグ
ATU-0200-1		200.00	HBZ	100.00	100.00	97.00	62.00	53.00	4.5X9.5	2.40	260 4P-4P
ATU-0300		300.00	HBZ	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00	5.5X14.0	3.75	ラグ
ATU-0300-1		300.00	HBZ	100.00	100.00	112.00	62.00	68.00	4.5X9.5	3.30	260 4P-4P
ATU-0500		500.00	HBZ	116.00	112.00	124.00	81.00	68.00	7.0X11.0	4.30	260 4P-4P
ATU-0750		750.00	HBZ	133.00	126.00	142.00	97.00	80.00	7.0X11.0	6.60	260 4P-4P
ATU-1000		1000.00	HBZ	133.00	126.00	134.00	97.00	90.00	7.0X11.0	7.70	260 4P-4P
ATU-1500		1500.00	HBZ	152.00	141.00	143.00	112.00	94.00	7.0X11.0	10.00	260 4P-4P
ATU-2000		2000.00	HBZ	152.00	141.00	160.00	112.00	109.00	7.0X11.0	12.00	260 4P-4P
ATU-3000		3000.00	HBZ	187.00	177.00	155.00	130.00	96.00	7.0X11.0	16.00	261 4P-4P
ATU-4000		4000.00	HBZ	187.00	180.00	172.00	130.00	111.00	7.0X11.0	19.00	262 4P-4P
ATU-5000		5000.00	HBZ	206.00	213.00	190.00	150.00	94.00	7.0X14.0	22.00	281 4P-4P
ATU-7500		7500.00	HBZ	206.00	215.00	240.00	150.00	139.00	7.0X14.0	28.00	282 4P-4P
ATU-10000		10000.00	HBZ	250.00	235.00	230.00	180.00	142.00	12.0X20.0	42.00	284 4P-4P

形状：単層単巻変圧器、 定格：連続、 冷却方式：乾式自冷、 周波数：50/60HZ、 耐電圧：1500V/1分間

SCOT series

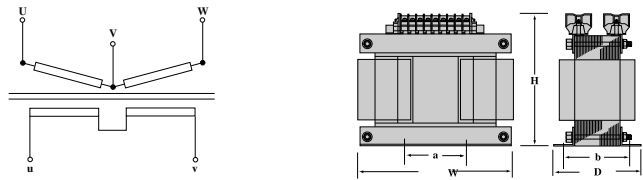

SCOT シリーズ

(入力電圧 三相 200V - 220V 出力電圧 単相 100V - 120V 仕様の三相・単相変換トランス)

容量も500VA~10KVAのバリエーションから選べます。

端子はネジ付ブロック端子台です。

SCOT series (200V-220V input, and 100V-120V output.

3-Phase to single phase Scot Transformer.)

Free choice of capacity between 10VA-10KVA. Block terminals with screws.

品名	電流(A)	容量 (VA)	形状	外形寸法(mm)			取付寸法(mm)		重量 (Kg)	端子形状	
				W	H	D	a	b	fxg		
SCOT-0500		500.00		200.00	185.00	130.00	70.00	96.00	7.0X14.0	12.00	9P-9P
SCOT-0750		750.00		200.00	185.00	140.00	70.00	106.00	7.0X14.0	15.00	9P-9P
SCOT-1000		1000.00		230.00	215.00	170.00	85.00	120.00	7.0X14.0	20.00	9P-9P
SCOT-1500		1500.00		230.00	215.00	190.00	85.00	140.00	7.0X14.0	23.00	9P-9P
SCOT-2000		2000.00		260.00	270.00	190.00	100.00	130.00	10.0X14.0	28.00	9P-9P
SCOT-3000		3000.00		260.00	270.00	210.00	100.00	150.00	10.0X14.0	34.00	9P-9P
SCOT-5000		5000.00		330.00	310.00	220.00	130.00	159.00	13.00	63.00	9P-9P
SCOT-7500		7500.00		390.00	370.00	240.00	200.00	149.00	13.00	90.00	9P-9P
SCOT-10000		10000.00		390.00	370.00	240.00	200.00	269.00	13.00	105.00	9P-9P

形状：三層複巻変圧器、 定格：連続、 冷却方式：乾式自冷、 周波数：50/60HZ、 耐電圧：1500V/1分間