

# ACアダプター仕様書

**PATOS®**

直流安定化出力 Type

御中

様

『スイッチング方式』

向け先


様向

提出日


仕様書NO

1512-10410


1 形式 PAS10410N 安定化回路 有  
 2 外觀 添付図面参照  
 3 特性

- ◆ 定格事項
  - 入力電圧 AC 90~264V 0.2 A 周波数47~63Hz
  - 出力電圧 DC 4.5 V±10% (無負荷時)
  - 出力電圧 DC 4.5 V± 5% (定格負荷時)
  - 出力電流 0.1~1 A
- ◆ 絶縁
  - 絶縁抵抗 20MΩ以上(入力, 出力ケース各間 DC500V)
  - 絶縁耐力 AC3000V (5mAにて3秒間)
- ◆ 回路保護
  - ヒューズ
  - 過電圧保護・出力短絡保護
- ◆ 突入電流 30A以下 コールドスタート
- ◆ 効率 65%min DOE CEC Level VI
- ◆ 出力電圧保持時間 10msec以上 定格入力・定格負荷
- ◆ 雑音規格 FCC Part15 Subpart B ClassB
- ◆ 動作環境
  - 入力電圧 AC100V±10%
  - 温度範囲 0°C ~ +40°C
  - 湿度範囲 20~ 85% (非結露)
- ◆ リップル 200mVp-p max
- ◆ 規格  PSE UL
- ◆ 入力方式 刃形式
- ◆ 出力方式
  - 出力コード式 長さ 1800 mm ±100mm
  - 出力プラグ {
    - 外径 5.5Φ
    - 内径 2.1Φ
    - 長さ 9.5mm
- ★ 先端プラグ T I P (極性可変可能)
- ◆ 質量 約90g

## 4 回路図

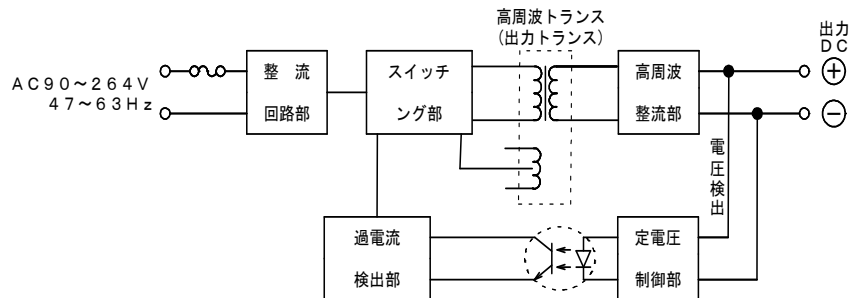

| 改定月日 | 内容 | 担当 | 改定月日 | 内容 | 担当 | 作成         |
|------|----|----|------|----|----|------------|
|      |    |    |      |    |    | A.K        |
|      |    |    |      |    |    | 2015/12/25 |

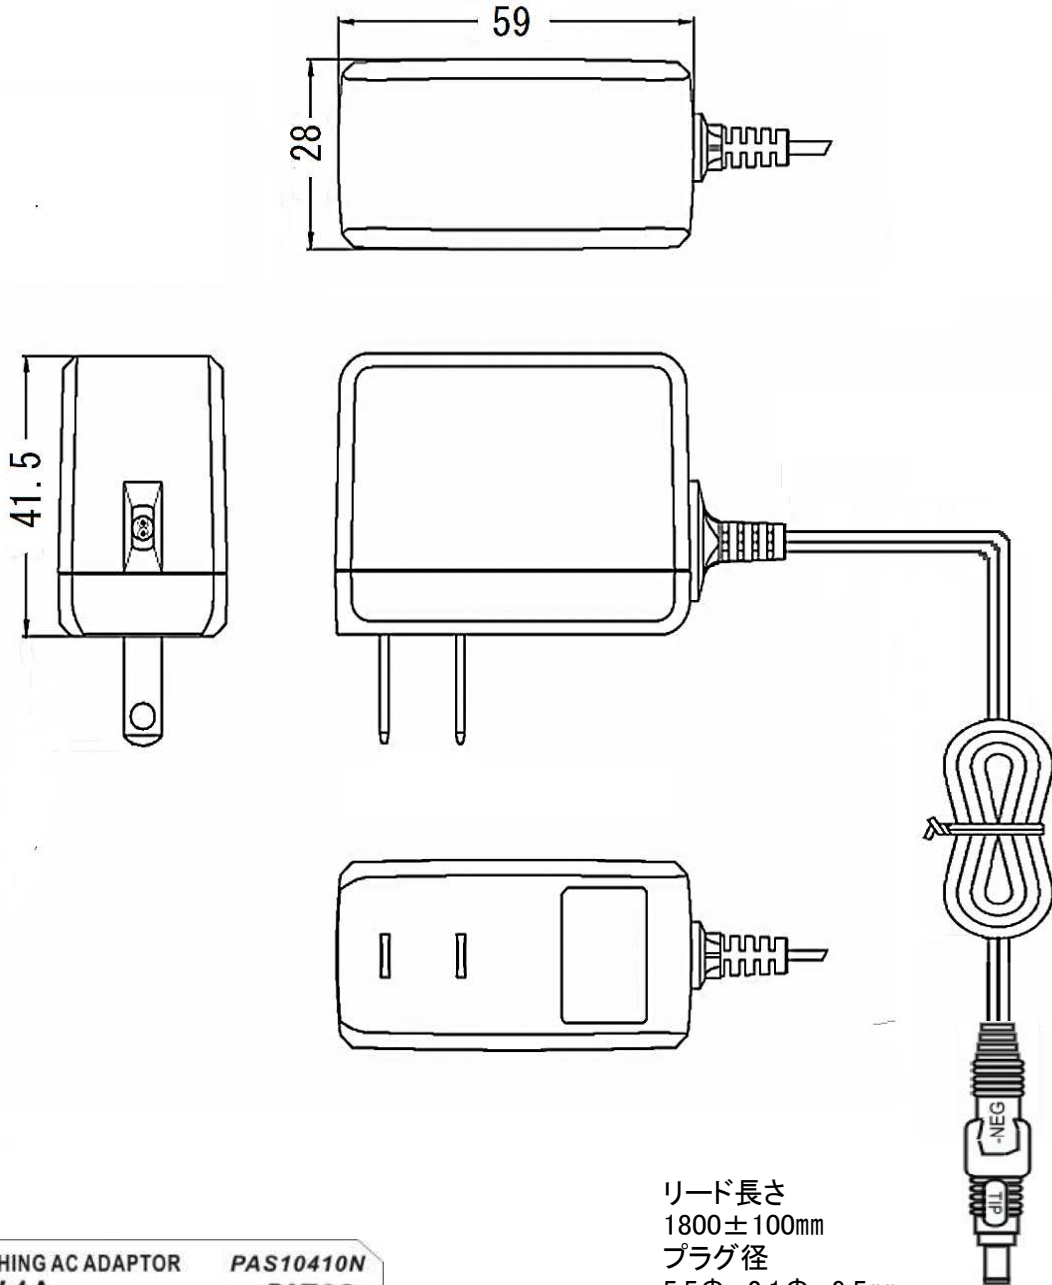

リード長さ  
1800±100mm  
プラグ径  
5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

SWITCHING AC ADAPTOR **PAS10410N**  
**4.5V 1A** PATOS®

GME GME6A-045100FJR  
INPUT: 100V-240V AC 50/60Hz 0.2A  
OUTPUT: DC 4.5V 1.0A VI  
I.T.E. POWER SUPPLY

FC ENEC PS E UL LISTED US  
MADE IN CHINA PATOS CO., LTD 85WU E241618



出荷時



DC 4.5V 1A

指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

|      |           |    |      |     |    |            |  |
|------|-----------|----|------|-----|----|------------|--|
|      |           |    |      | お客様 |    | 様経由        |  |
| 型式   | PAS10410N | 図番 |      | 様   |    |            |  |
| 改定月日 | 内容        | 担当 | 改定月日 | 内容  | 担当 | 作成         |  |
|      |           |    |      |     |    | A.K        |  |
|      |           |    |      |     |    | 2015/12/25 |  |