

仕様
SPECIFICATION


1. 定格: MJ14=DC12V 0.5A
Rating: MJ15=DC12V 1A

2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
Insulation resistance:
DC500V/100MΩMIN.


3. 耐電圧: AC500V 1分間。
Withstand voltage:
AC500V 1minute.

4. 接触抵抗: 30mΩ以下
Contact resistance:
30mΩ MAX

5. 本製品はRoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

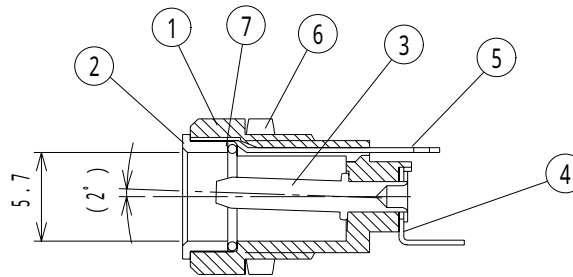

回路
CIRCUIT



	A部	適合プラグ MATE PLUG
MJ-14	1.95	5.5 X 2.1
MJ-15	2.35	5.5 X 2.5

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	CONTACT コンタクトパネ	PBW	1	Ni		±0.3	2/1	06/6/20	K.S	N.I	K.S	M.K
6	NUT 六角ナット	STEEL	1	Ni								
5	TERMINAL B ラグ B	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	DC JACK DCプラグジャック		
4	TERMINAL A ラグ A	BSR t=0.3	1	Ni		型式			品名	MJ-14,15		
3	PIN ピン	BSW	1	Ni		MATERIAL				DRAW.NO		
2	RING リング	BSBM	1	Ni		材質				図番	MJ14R	
1	BODY ホルダー	PA	1			FINISH						
						処理						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.