



6.35mm/3.5mm 插座


6.35mm塑料封闭式插座:

YS211 (CK3-63)



- 6.35mm双、单声道塑料插座
- 密封型设计, 防水、防尘, 可用于接线盒等
- 接地片装在外壳侧面, 焊线接触片装在壳体尾部, 单声道有一个接触片, 双声道有两个接触片
- 外壳侧面的金属片, 加强传导性能
- 塑料螺纹, 插口端有金属圈


YS211

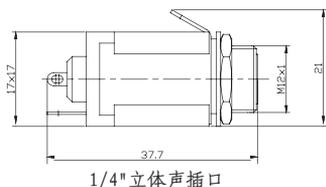

YS2112 (CK2-63)



YS2112

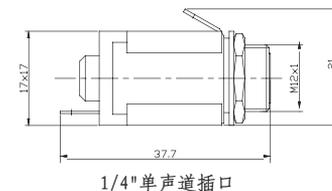


6.35mm直接焊线式塑料插座:

YS212 (CK3-63-1)



- 6.35mm双、单声道塑料插座, 圆孔接触端, 可直接焊线
- 全塑料插口前端, 塑料垫圈、螺母
- 青铜带材料, 圆孔接触端
- 表面镀锡铈, 便于焊接


YS212

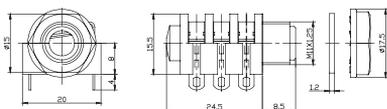

YS2122 (CK2-63-1)



YS2122

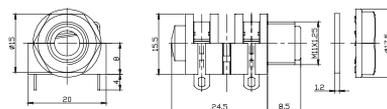


6.35mm塑料插座:

YS213 (CK2-63YL5-2)



- 6.35mm单、双声道塑料插座,长插针,可镀金,镀锡铈合金
- 水平安装于PCB板上,插口前端部分有金属圈,塑料垫圈和螺母


YS213

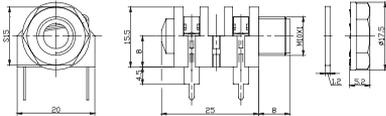

YS214 (CK3-63YL5-2)



YS214

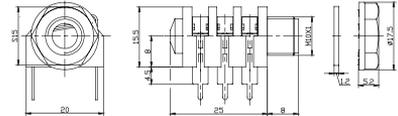


YS2152A (CK2-63YL1)



- 6.35mm单、双声道插座,短插针,可镀金,镀银
- 水平安装于PCB板上
- 金属螺母更显质感


YS2152A

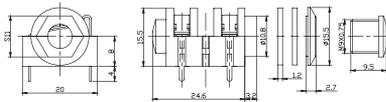

YS215A (CK3-63YL1)



YS215A

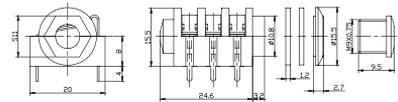


YS216A (CK3-63YL2)



- 6.35mm单、双声道塑料插座，短插针，可镀锡钨合金，镀金
- 水平安装于PCB板上，全塑料插口，塑料垫圈和螺母


YS216A

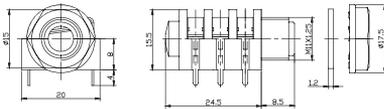

YS2162A (CK2-63YL2)



YS2162A

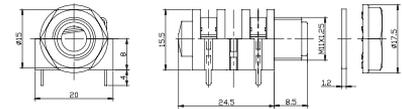


YS218A (CK3-63YL4)



- 6.35mm单、双声道塑料插座，长插针，可镀锡钨合金，镀金
- 水平安装于PCB板上，全塑料插口，塑料垫圈和螺母


YS218A

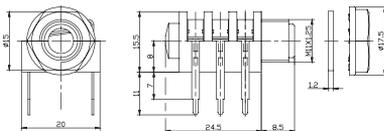

YS2182A (CK2-63YL4)



YS2182A

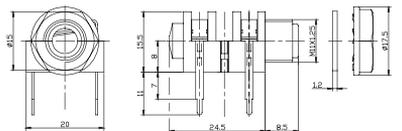


YS219A (CK3-63YL5)



- 6.35mm单、双声道塑料插座，长插针，可镀镍，镀金
- 水平安装于PCB板上，全塑料插口，塑料垫圈和螺母


YS219A

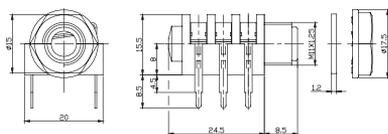

YS2192A (CK2-63YL5)



YS2192A

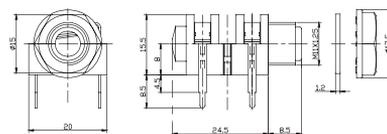


YS2192D-1 (CK2-63YL5-D-1)



- 6.35mm单声道塑料插座，长插针，可镀镍，镀金
- 可以根据客户需求，组合螺母垫片、基座，具体见订购信息

YS2192D-1

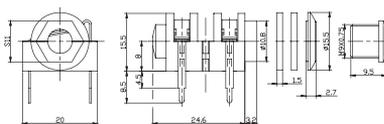

YS229 (CK2-63L)





YS230 (CK3-63L)




- 6.35mm单、双声道插座，安装在面板上
- 精加工螺纹，使螺母与螺口紧密结合，无螺母松动现象
- 如带开关，型号为YS229S

YS229



YS230




YS232 (CK3-63A)



- 6.35mm双声道塑料插座，垂直安装于PCB板上
- 金属螺纹插口，品质更可靠，档次更高
- 镀银金属接触片，导电性能好，容易焊接
- 螺口部分改进后，能承受更强的扭矩力


YS232

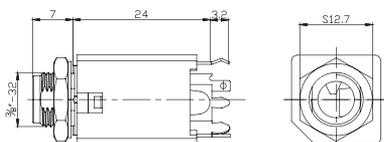

YS234 (CK3-63B)



YS234

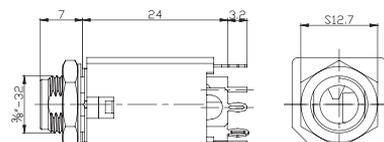


YS234-I (CK3-63C-1)



- 6.35mm双声道塑料插座，垂直安装于PCB板上
- 塑料螺纹插口，较经济实惠，轻便可靠
- 尾部接触片分布见图纸

YS234-I

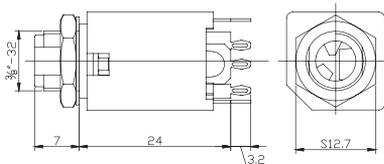


YS234TTS (CK3-63B-TTS)



- 6.35mm双声道塑料插座，垂直安装于PCB板上
- 与YS234相比，尾部接触片不一样

YS234TTS

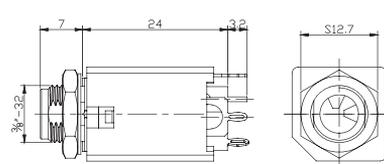

YS235 (CK3-63C)




YS2353 (CK3-63C-3)




- 6.35mm双声道塑料插座，垂直安装PCB板，可直接焊线
- YS235的分叉尾部接触片，更容易固定并焊接

YS235

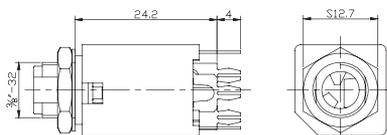

YS2353

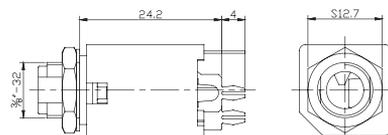

6.35 mm / 3.5 mm 技术参数和材料说明

规格

6.35mm插座系列

电气性能

接触电阻: $\leq 10 \text{ m}\Omega$

绝缘电阻: $> 2000 \text{ M}\Omega$ (initial)

耐压: 0.5kV dc 50HZ

-
-
-

机械性能

插入拔出力: 5.0~40牛顿/N

寿命: > 5000 次

-
-

材料说明

接触簧片 铜

接触片 黄铜

底座 注塑用料 增强尼龙

垫圈 ABS

螺母 ABS

接触圈 黄铜

-
-
-
-
-
-

6.35mm / 3.5mm 插座订购信息

单声道	双声道	外壳	插针	备注
封闭式插口				
YS2112	YS211	黑色塑料		垂直安装于面板
直接焊线式插口				
YS2122	YS212	黑色塑料		水平安装于PCB板上
YS2122-G	YS212-G	黑色塑料	金	水平安装于PCB板上
直接焊线式插口				
YS213	YS214	黑色塑料		塑料螺纹金属口
YS213-G	YS214-G	黑色塑料	金	接触片和接触簧片镀金
YS213-AG	YS214-AG	黑色塑料	金	金属部分全镀金
YS213-GT	YS214-GT	黑色塑料	金	插口部分镀金
YS213-NW	YS214-NW	黑色塑料		无螺母垫圈, 其他同YS213/YS214
YS2152	YS215	黑色塑料		弯脚, 塑料无螺纹插口, 金属螺母
YS2152A	YS215A	黑色塑料		塑料无螺纹插口, 金属螺母
YS2152A-G	YS215A-G	黑色塑料	金	接触片和接触簧片镀金, 塑料无螺母
YS2152D	YS215D	黑色塑料		塑料螺母, 两个棕色垫圈
YS2152D-1	×	黑色塑料		金属镀镍螺母, 两个棕色垫圈, 一个黑色垫圈, 接触片镀锡磷合金
YS2152D-2	YS215D-2	黑色塑料		离插口远的金属接触片和接触簧片镀金, 螺母镀镍, 两个棕色垫圈, 一个黑色垫圈
YS2152D-3	×	黑色塑料		离插口远的金属接触片和接触簧片镀金, 塑料螺母, 两个棕色垫圈
YS2152DI	YS215DI	黑色塑料		焊线式接触片
YS2162	YS216	黑色塑料		弯脚, 塑料口塑料螺母垫片
YS2162G	YS216G	黑色塑料		弯脚, 接触片和接触簧片镀金
YS2162-2	YS216-2	黑色塑料		弯脚, 离插口远的金属接触片镀金
YS2162A	YS216A	黑色塑料		塑料口塑料螺母垫片
YS2162A-G	YS216A-G	黑色塑料		接触片和接触簧片镀金
×	YS217	黑色塑料		前端塑料无螺纹, 金属口
YS2182A	YS218A	黑色塑料		长接触片, 底座与YS216A一样
YS2182A-G	YS218A-G	黑色塑料		接触簧片和接触片镀金
YS2182D	YS218D	黑色塑料		两个棕色垫圈和一个黑色塑料螺母
YS2182D-1	YS218D-1	黑色塑料		两个棕色垫圈, 一个黑色塑料垫圈, 和一个镀镍金属螺母
YS2192A	YS219A	黑色塑料		接触片与YS213一样, 底座与YS216A和YS218A一样
YS2192A-G	YS219A-G	黑色塑料		接触片和接触簧片镀金
YS2192D	YS219D	黑色塑料		两个棕色垫圈, 一个黑色塑料螺母
YS2192D-1	YS219D-1	黑色塑料		两个棕色垫圈, 一个黑色塑料垫圈和一个镀镍金属螺母

6.35mm / 3.5mm 插座订购信息

单声道	双声道	外壳	插针	备注
封闭式插口				
YS229	YS230	×	×	
YS229S	×	×	×	带开关
YS229L	×	×	×	
垂直安装6.35mm插座				
×	YS232	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，四个接触片
×	YS2322	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，三个接触片
×	YS2323	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，两个接触片
×	YS234	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，四个接触片
×	YS2342	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，三个接触片
×	YS2343	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，两个接触片
×	YS234-AG	黑色塑料	金	垂直安装于PCB板上，金属片全镀金
×	YS234-I	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，无金属插口体，塑料螺纹插口
×	YS234TSI	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，两个特殊接触片，无金属插口体，塑料螺纹插口
×	YS234TTSI	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，三个特殊接触片，无金属插口体，塑料螺纹插口
×	YS234TTS	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，比之YS2342，有三个特殊接触片
×	YS234TTSI-AG	黑色塑料	金	垂直安装于PCB板上，金属片全镀金
×	YS235	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，四个分叉接触片，无金属插口体，塑料螺纹插口
×	YS2352	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，三个分叉接触片，无金属插口体，塑料螺纹插口
×	YS2353	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，两个分叉接触片，无金属插口体，塑料螺纹插口
×	YS2353-T	黑色塑料	银	垂直安装于PCB板上，两个特殊接触片，无金属插口体，塑料螺纹插口


直接焊线式金属插口：

YS2203 (CK3-63-152)



- 双声道6.35金属插口，尾部可夹线焊线
- 无外壳，表面螺纹，可旋螺母垫片
- 壳体镀镍，黄铜材料
- 适合于工程上使用

YS2203 (CK3-63-152)

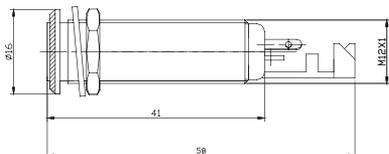


YS2203P (CK3-63-152-P)



- 双声道6.35金属插口，带外壳
- 最大出线孔直径为 $\Phi 7.6$
- 全镀镍外壳，设计简洁
- 适合于工程上使用

YS2203P (CK3-63-152-P)

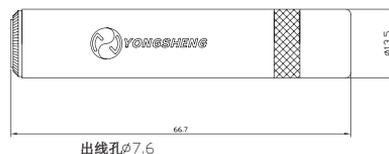


YS2203A (CK3-63-152-A)



- 双声道6.35金属插口，表面光泽
- 显著的圆形大安装面板上有三个安装孔，用螺钉固定安装，免去螺母垫片

YS2203A

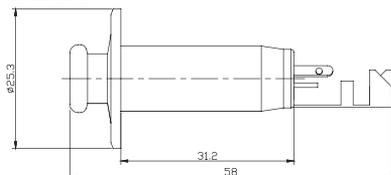


YS221 (CK3-63-154)



- 双声道6.35金属插口，表面具有螺纹
- 尺寸相同的双层面板，用螺母和垫片安装
- 适合于工程上使用

YS221

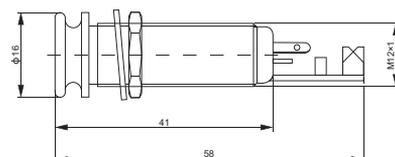


YS240 (CK3-35)



- 双声道焊线式3.5金属插口
- 迷人的外观，便于携带、安装
- 最大出线孔 $\Phi 4.6$
- 适合于工程上使用

YS240 (CK3-35)

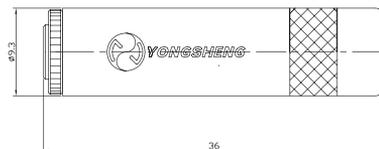

出线孔 $\Phi 4.5$

插口技术参数和材料说明

规格	6.35mm插座系列	3.5mm插座系列
电气性能		
接触电阻: $\leq 10 \text{ m}\Omega$	•	•
绝缘电阻: $> 2000 \text{ M}\Omega$ (initial)	•	•
耐压: 0.5kV dc 50HZ	•	•
机械性能		
插入拔出力: 5.0~40牛顿/N	•	2.2~22.2牛顿/N
寿命: > 5000 次	•	•
材料说明		
基座 PP 本色	•	•
接触片 铜	•	•
接地片 铜	•	•
插口外壳 锌合金	•	•

金属插口订购信息

单声道	双声道	外壳	安装	备注
YS2202	Y2203	无外壳, 螺纹表面, 镀镍	螺母垫片固定, 尾部焊线	6.35插口
YS2202P	Y2203P	镀镍	尾部焊线	6.35插口
×	YS2203A	镀镍	螺钉安装, 尾部焊线	6.35插口
×	YS221	无外壳, 螺纹表面, 镀镍	螺母垫片固定, 尾部焊线	6.35插口
×	YS240	镀镍	尾部焊线	3.5插口