


ヘッドホンセレクター・パーツセット
「WP-9303SL」組立て説明書

ver2

●パーツリスト

	パーツ名	仕様	数量
1	アルミケース	Type106-140	1
2	フロントパネル	アルミ板 t=2.0	1
3	リアパネル	アルミ板 t=2.0	1
4	ロータリースイッチ	2回路3接点	1
5	メタルツマミ	アルミ削り出し	1
6	ヘッドホンジャック	6.3Φ標準ジャック	4
7	ゴム足		4
8	六角穴付きネジ	M3×6	8
9	配線材 AWG22(黒)	30cm	1
10	" " (赤)	60cm	1
11	" " (白)	60cm	1

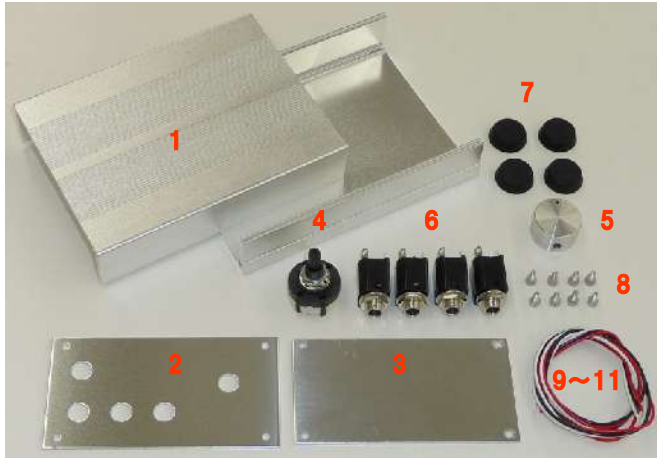

③アルミケースにフロントパネルを取付けます



・六角穴付きネジ 2本で固定します

④アルミケース下面にゴム足を取付けます



・シールを剥がして貼り付けます (4カ所)



⑤ロータリースイッチのシャフトを4mmくらいカットして短くします



・「金切りノコ」や「糸ノコ」でカットし、ヤスリなどで切り口のバリを取っておきます

①フロントパネルにロータリースイッチを取付けます



・2段重ねになっているナットの「上のナット」だけを外して使用します
・フロントパネルの取付け穴にロータリースイッチを通して、表側からナットで固定します



・ピン(端子)の記号と数字を写真の位置に合わせておきます




・ボックスレンチもしくはプライヤーなどでしっかりと締め付けます

②フロントパネルにヘッドホンジャックを取付けます



・フロントパネルの裏側からワッシャを介してヘッドホンジャックを通し、表側からナットで固定します (4個)

・「切り欠き」部分が右上にくるように、すべてのヘッドホンジャックの位置を合わせます

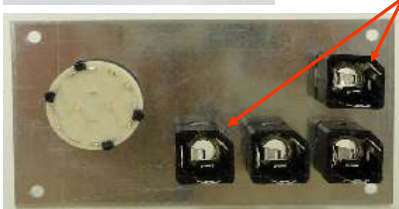

フロントパネル表側

⑥Lチャンネル(左側信号)の配線をします



入力ジャック

・入力ジャックの「下側の端子」とロータリースイッチの「C」端子とを接続します
「白色」の配線材を適当な長さにカットし、確実にハンダ付けします




出力ジャック-1

・出力ジャック-1の「下側の端子」とロータリースイッチの「7」端子とを接続します



出力ジャック-2

・出力ジャック-2の「下側の端子」とロータリースイッチの「8」端子とを接続します



出力ジャック-3

・出力ジャック-3の「下側の端子」とロータリースイッチの「9」端子とを接続します

⑦Rチャンネル(右側信号)の配線をします



- ・入力ジャックの「左側の端子」とロータリースイッチの「A」端子とを接続します
「赤色」の配線材を適当な長さにカットし、確実にハンダ付けします
- ・Lチャンネルと同じ要領で下記のように接続します



- ・出力ジャック-1の左側端子⇒ロータリースイッチの「1」端子
- ・出力ジャック-2の左側端子⇒ロータリースイッチの「2」端子
- ・出力ジャック-3の左側端子⇒ロータリースイッチの「3」端子

⑧共通コールド側(アース側)の配線をします



- ・黒色の配線材を6cmくらいにカットしたものを3本ハンダ付けし、左の写真のようにします



- ・4個のヘッドホンジャックの右上の端子を写真のように接続します

⑨アルミケースにリアパネルを取付けます



- ・六角穴付きネジ2本で固定します

⑩ツマミを取付けます



⑪もう片方のアルミケースを被せてネジ止めしたら完成です



●お断り

- ・本品は基板完成に必要なパーツを袋づめた「パーツセット」です。完成時の性能・品質・安全に関するすべてのリスクは組み立てた方ご自身へ負っていただくことをご承知ください。またいかなる状況下・法律上・契約上のもとにおいて、間接的・付随的・あるいは結果的に生じたいかなる種類の損害に対しても当社は一切の責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- ・当社はお客様の特定の目的にかなうことや、他の機器に対して損害なきことを一切保障することはできません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1

TEL(06)6644-4447 FAX(06)6644-4

●別売の「アクリルパネル」を使用すれば、めんどろな塗装作業なしで世界にひとつのオリジナル・パネルをカンタンに製作することができます



PowerPointなどでデザインし、色画用紙に印刷して制作した「着せ替えパネル」

アクリルパネル



「アクリルパネル」には、カラー写真で構成されたわかりやすい説明書が同梱されています
また当社ホームページからパネルのデザインサンプルをダウンロードする方法も記載されています




・品名 ヘッドホンセレクター用アクリルパネル

・品番 WP-808

●必要な工具

- ・ハンダこて
- ・ニッパー
- ・ワイヤーストリッパー
- ・六角レンチ 2mm 2.5mm
- ・ピンセット
- ・ボックスレンチ 又は プライヤー
- ・金切りノコ 又は 糸ノコ ・ヤスリ

●実体配線図(フロントパネル内側から見たところ)

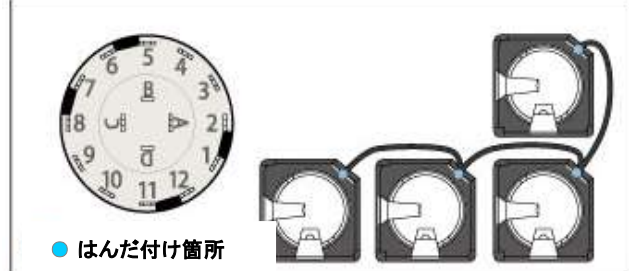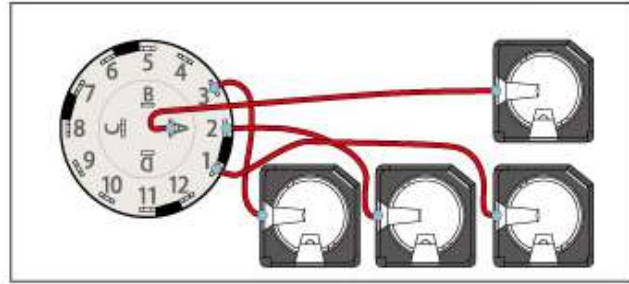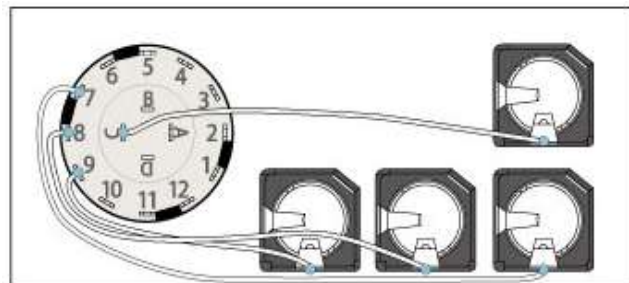

● はんだ付け箇所