

# セパレーター (分波器)

SEPARATORS

MASPRO

## SR2

VU/BS(CS)セパレーター

2出力型

上り流合雑音を抑える  
フィルター内蔵

入力-BS (CS) 電流通過  
電流容量0.8A (DC 15V)

CATV  
76~770MHz

FM・VHF

UHF

BS

CS



バック商品 p.302  
この製品は、バック商品のみです。

RoHS  
対応

DIGITAL  
デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
SR2-P	3,255	3,100	20
SR2TL2-P	4,305	4,100	

●型式末尾の-Pは、バック商品です。  
入・出力端子はすべて金メッキ  
ケーブルは3重シールド2Cケーブル

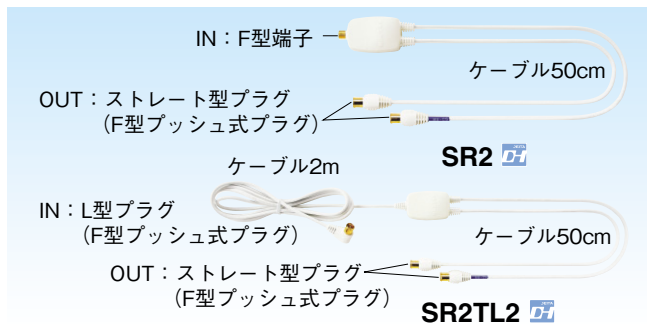

Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB 以下) Insertion Loss					阻止帯域減衰量 (dB 以上) Out-of-Band Rejection			VSWR (以下)			外観寸法※ (mm) H×W×D
	IN	OUT	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	1000~ 1336 MHz	1336~ 2150 MHz	2150~ 2660 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2660 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2660 MHz		
SR2	75		1	1.5	1.6	1.8	2.6	25	20	1.8	2	2.5	63×36×21	
SR2TL2	75		2	2.5	3	3.7	4.6						55×36×21	

※ セパレーター本体部

## CSR7D

VU/BS(CS)セパレーター

2出力型

上り流合雑音を抑える  
フィルター内蔵

入力-BS (CS) 電流通過  
電流容量0.5A (DC 15V)

CATV  
76~770MHz

FM・VHF

UHF

BS

CS



バック商品 p.302  
この製品は、バック商品のみです。

RoHS  
対応

DIGITAL  
デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
CSR7D-P	2,415	2,300	20

●型式末尾の-Pは、バック商品です。  
ケーブルは2重シールド4Cケーブル

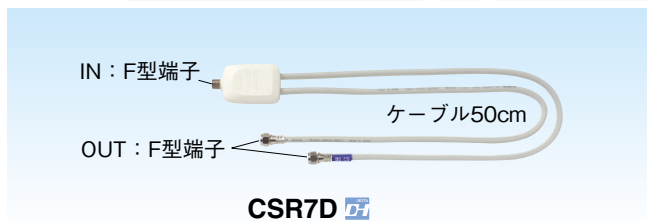

Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB 以下) Insertion Loss			阻止帯域減衰量 (dB 以上) Out-of-Band Rejection			VSWR (以下)			外観寸法※ (mm) H×W×D
	IN	OUT	76~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2602 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2602 MHz	76~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2602 MHz	
CSR7D	75		1.5	2	3.5	18	15		1.8	2	2.5	62×35×18

※ セパレーター本体部

## SRP2

VU/BS (CS) セパレータープラグ

2出力型

入力-BS (CS) 電流通過  
電流容量0.8A (DC 15V)

CATV  
76~770MHz

FM・VHF

UHF

BS

CS



バック商品 p.302  
この製品は、バック商品のみです。

RoHS  
対応

DIGITAL  
デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥ (税込)	税別価格 ¥	梱包数
SRP2-P	2,541	2,420	20

●型式末尾の-Pは、バック商品です。  
入・出力端子はすべて金メッキ

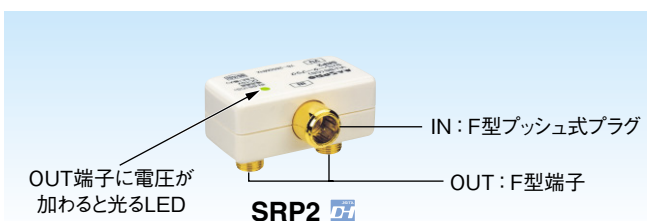

Model	インピーダンス (Ω) Impedance		通過帯域損失 (dB 以下) Insertion Loss				阻止帯域減衰量 (dB 以上) Out-of-Band Rejection				VSWR (以下)				外観寸法 (mm) H×W×D
	IN	OUT	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2655 MHz	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2655 MHz	76~ 222 MHz	222~ 770 MHz	1000~ 2150 MHz	2150~ 2655 MHz	
SRP2	75		0.5	1.5	1.8	2.6	25	20	1.5	1.8	2	2.5	30×53×39		

11

セパレーター (分波器)

セパレーター

TV接続  
ケーブル

すき間用  
接続ケーブル

75Ωケーブル

300Ω  
フィーダー

50Ω  
ケーブル